




A New Wheel Alignment Concept

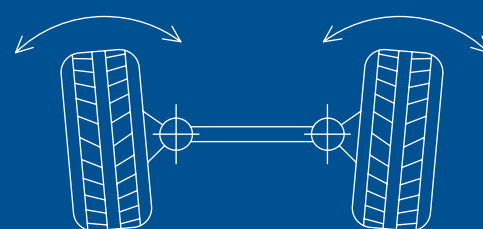

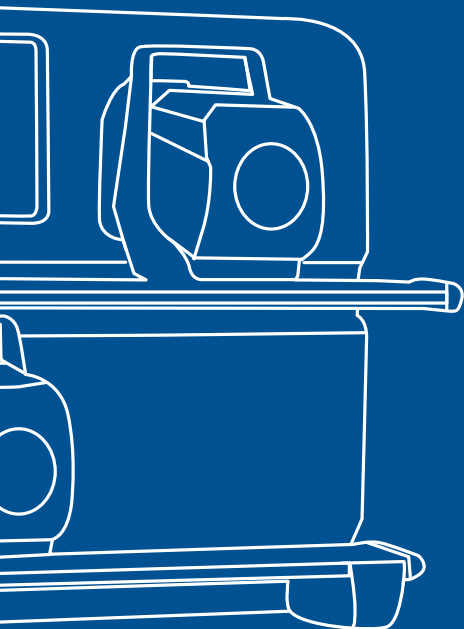

Controllo completo delle operazioni:

l'operatore ha la possibilità di monitorare le operazioni di assetto ruota tramite un tablet facilmente posizionabile sul ponte

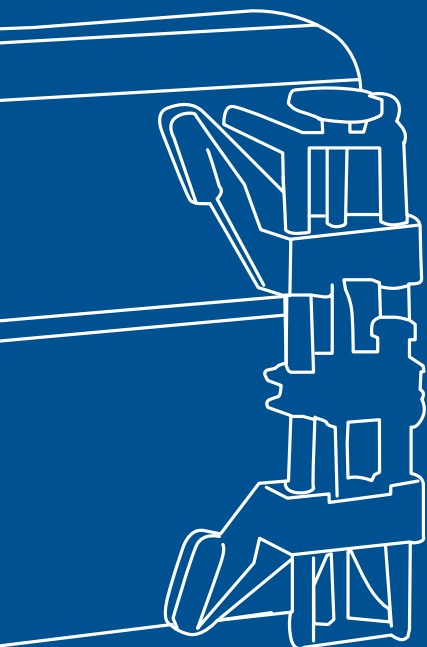

Design salvaspazio:

le operazioni di assetto avvengono in totale libertà senza l'ingombro di una consolle, di una torre di trasferimento dati o di un PC

Connessione via Bluetooth:

i sensori e il tablet comunicano totalmente tramite una connessione Bluetooth compatibile

Il sistema assetto ruote
RAVTD2.0WIFI rappresenta
una nuova concezione di
tecnologia CCD.
Totalmente privo di PC, la
trasmissione dati avviene
tra i sensori e un tablet di
ultima generazione Bluetooth
compatibile. Le teste di
misura e il relativo supporto
sono stati progettati per
adattarsi ad ogni tipologia di
officina.



Utilizzo ottimale dello spazio disponibile.



Tempi di installazione ridotti.



Design hi-tech.

Teste di misura
compatte
e leggere.



Caratteristiche del tablet

Tablet **estremamente leggero** ma dal design forte e a prova di tempo.



Resistenza alla polvere e all'acqua (IP52)



Resistente alle cadute fino a 76 cm



64 GB di memoria



Display 800 x 1280



Dotato di magneti adesivi



Bordi arrotondati per garantire maggiore robustezza



Camera frontale 2 MP + camera posteriore 5 MP




Peso minore di 700 gr



Software

Software completamente riscritto per Android con una grafica aggiornata, animazioni, e ausili di regolazione che consentono un lavoro rapido ed efficace.

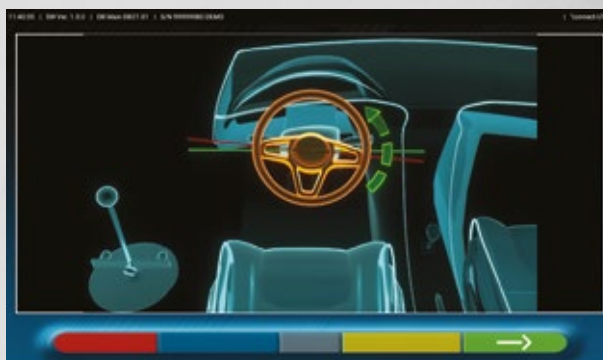

L'acustica facilita la regolazione quando lo schermo è nascosto.

Tablet con display
multi-touch
800 × 1280 a
10" dotato di
magneti adesivi.



8 sensori CCD
con cuscinetti,
encoder
e prese di
ricarica
rapida.



Soluzione All-included

Il sistema è
completamente
pre-assemblato,
consentendo
così una rapida
messa in servizio.

**2 pannelli a
parete** con
ricarica per
i rilevatori, e
presa USB di
ricarica rapida
per il tablet.



**2 paia di
graffe**
a 4 punti
STDA33EU.



Coppia di piatti
rotanti **S110A7/P**
(incluso).



1 blocca
sterzo
STDA161
(incluso).



**1 premi
pedale**
del freno
(incluso).



Possibilità di inviare
i rapporti di prova
**direttamente via
e-mail** al cliente.



Possibilità di
aggiungere una foto
con dettagli del veicolo
al rapporto di stampa.



Dati tecnici

	RAVTD2.0WIFI
Semiconvergenza	+/- 20°
Convergenza totale	+/- 20°
Divergenza in curva	+/- 20°
Campanatura	+/- 10°
Incidenza	+/- 18°
Inclinazione asse montante (SAI)	+/- 18°
Set back	+/- 5°
Set back asse anteriore	+/- 5°
Asse di simmetria	+/- 5°
Angolo spinta	+/- 5°
Dimensione min. ruota	8"
Dimensione max. ruota	24"
Interasse max.	4500 mm
Dimensioni display	10"
Comunicazione dati	senza cavo
Sistema di misura	CCD
Numero sensori	8
Collegamento elettrico	230 V 50 - 60 Hz
Larghezza	800 mm
Profondità	250 mm
Altezza	600 mm
Peso	2 x 15 kg

Accessori

	STDA156 2 pannelli per graffe a parete
	STDA157 4 supporti per fissare le graffe sul muro
	STDA155 Carrello porta graffe
	STDAShoot Token per la consultazione database on-line
	STDA141ADAS Token di abilitazione applicazione per funzioni ADAS
	STDA110 Banca dati veicoli
	STDA38K Set per graffa in appoggio a 4 punti (4 pezzi)
	STDA35E/5 Graffe autocentranti a 3 punti in appoggio
	STDA33EU Graffe a 4 punti
	TEq-Link Software di connettività in officina
	10479 Premi pedale
	STDA161 Blocca sterzo



RAV Italy

Ravaglioli S.p.A.

Via Primo Maggio 3
Pontecchio Marconi
40037 Sasso Marconi BO

☎ +39.051.6781511
☎ +39.051.846349
✉ rav@ravaglioli.com

RAV France

RAV France SARL

4, Rue Longue Raie
ZAC de la Tremblaie
91220 Le Plessis Pâté

☎ +331.60.86.88.16
☎ +331.60.86.82.04
✉ rav@ravfrance.fr

RAV Germany

BlitzRotary GmbH

Hüfänger Straße 55
78199 Bräunlingen
Germany

☎ +49.771.9233.0
☎ +49.771.9233.99
✉ ravid@ravaglioli.com

RAV UK

Vehicle Service Group UK Ltd

3 Fourth Avenue,
Bluebridge Industrial Estate
Halstead, Essex, CO9 2SY, UK

☎ +44.1787.477711
☎ +44.1787.477720
✉ rav@ravaglioli.com

DRF20U(01)

I dati tecnici e le illustrazioni riportati in questo opuscolo non sono vincolanti.
I nostri prodotti sono soggetti a modifiche tecniche, quindi le condizioni di
consegna possono variare.

Member of VSG - Vehicle Service Group
a **DOVER** company

